Многофункциональные технические двери DoorHan предназначены для оборудования внутренних проемов помещений офисных, производственных и складских зданий, предприятий торговли и сервиса, а также любых других сооружений.

Противопожарные двери DoorHan предназначены для ограничения распространения огня и продуктов горения в помещениях различного назначения, а также для создания условий безопасной эвакуации людей. Они обладают высокой прочностью, термо- и звукоизоляцией, защитой от взлома. Противопожарные дверные системы имеют предел огнестойкости класса EI 60, сертифицированы по европейским и российским стандартам, а также соответствуют жестким требованиям пожарной безопасности.

СОБСТВЕННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКАЯ СЕТЬ

DOORHAN

- Воротные системы
- Роллетные системы
- Перегрузочные системы
- Дверные системы
- Алюминиевые системы
- Системы автоматизации
- Быстровозводимые модульные системы

За дополнительной информацией обращайтесь к нашим представителям

www.doorhan.ru

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ DOORHAN СООТВЕТСТВУЮТ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ И ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА

- МНОГООБРАЗИЕ ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ
- БОЛЬШОЙ ВЫБОР АКСЕССУАРОВ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ОСТЕКЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ
- ПОВЫШЕННЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Дверные блоки DoorHan обладают высокими эксплуатационными характеристиками, безопасны в использовании, отличаются высокой надежностью и долговечностью. Многообразие дизайнерского исполнения дверных блоков позволяет подобрать тот вариант отделки, который будет гармонично сочетаться с любым интерьером. Отсутствие жестких требований к месту монтажа позволяет устанавливать двери DoorHan в любой тип помещений. Дверные блоки поставляются собранными и готовыми к монтажу. Противопожарные и многофункциональные технические двери DoorHan могут быть изготовлены одностворчатыми и двустворчатыми, а также с правым и левым способами открывания/закрывания. Одностворчатые двери серии Classic могут поставляться с универсальной реверсивной коробкой, что позволяет монтировать двери с правым или левым открыванием. Дверные блоки могут быть изготовлены индивидуально на заказ в нестандартном исполнении - других размеров и с другим покрытием.

Дверные системы DoorHan изготавливаются на производственной базе завода в Испании, успешно работающего на европейских рынках более 20 лет. Производство дверных блоков осуществляется при сотрудничестве с хорошо зарекомендовавшими себя европейскими поставщиками и производителями материалов и комплектующих.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ

Базовая комплектация технических многофункциональных дверей

- Дверная коробка
- Дверное полотно
- Петли
- Реверсивный замок
- Два цилиндра
- Комплект нажимных ручек
- Звукоизолирующий уплотнитель

Базовая комплектация противопожарных дверей EI 60

- Дверная коробка
- Дверное полотно
- Петли
- Реверсивный замок
- Два цилиндра
- Дверные ручки
- Терморасширяющийся уплотнитель
- Звукоизолирующий уплотнитель

Дверная фурнитура

Замки

Уплотнители

Дополнительная комплектация

- Система «Антипаника»
- Декоративные ручки, дополнительные защелки
- Дверные доводчики
- Селекторы открывания/закрывания (для двустворчатых дверей)
- Остекление
- Вентиляционные решетки (только для технических дверей)
- Накладки на дверь (устанавливаются в нижней части и на уровне ручки)
- Дополнительные уплотнители

Доводчики

Система «Антипаника»

Остекление

Стандартные размеры дверных блоков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ		ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ	
Одностворчатые двери, ширина х высота, мм	**Двустворчатые двери, ширина х высота, мм**	**Одностворчатые двери, ширина х высота, мм**	**Двустворчатые двери, ширина х высота, мм**
800 x 2050/2140	1190 x 2050/2140	800 x 2050/2140	1200 x 2050/2140
890 x 2050/2140	1200 x 2050/2140	890 x 2050/2140	1290 x 2050/2140
990 x 2050/2140	1290 x 2050/2140	990 x 2050/2140	1300 x 2050/2140
1100 x 2050/2140	1390 x 2050/2140	1100 x 2050/2140	1390 x 2050/2140
1200 x 2050/2140	1490 X 2050/2140	1200 x 2050/2140	1400 X 2050/2140
1300 x 2050/2140	1590 X 2050/2140	1300 x 2050/2140	1500 X 2050/2140
	1770 X 2050/2140		1600 X 2050/2140
	1970 X 2050/2140		1780 X 2050/2140
			1980 X 2050/2140

ПАРАМЕТРЫ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ И РЕВЕРСИВНЫЕ ДВЕРИ

Для правильного выбора подходящего дверного блока необходимо руководствоваться параметрами, указанными на чертежах.

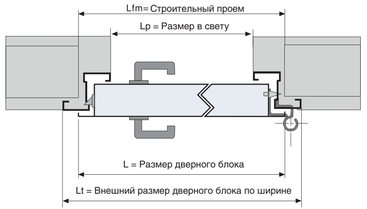



Технические многофункциональные и противопожарные двери могут быть изготовлены с универсальным типом открывания (как вправо, так и влево) - реверсивным. Они отличаются от обычных дверных блоков конструкцией коробки и тем, что могут быть только одностворчатыми. Внешняя отделка реверсивных дверей выполняется в серии CLASSIC. Изменение открывания двери осуществляется путем ее переворота на 180°, в связи с этим конструкция является симметричной и сборной - порог и потолочный элемент коробки прикручены к ее боковым элементам. В реверсивные дверные блоки устанавливается специальный замок, не требующий изменения положения при перевороте двери на 180°.



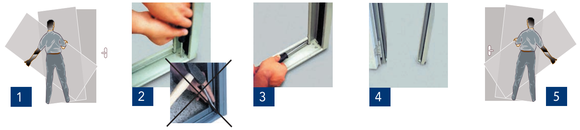

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

Для дизайнерского исполнения дверных блоков на выбор предлагаются три серии отделки - CLASSIC, GAMACOLOR и INNOVA.

Серия CLASSIC

Дверные блоки серии CLASSIC изготавливаются с грунтово-порошковым покрытием серого цвета (RAL 7035) согласно международной RAL-карте. Цвет коробки соответствует цвету полотна.

RAL 7035

Серия GAMACOLOR

Дверные блоки серии GAMACOLOR изготавливаются с двумя типами покрытия - порошковой краской и ПВХ-пленкой LAMPRE.

Покрытие порошковой краской (стандартные цвета)

Цвет коробки соответствует цвету полотна.

RAL 1003, RAL 1013, RAL 1015, RAL 3000, RAL 5010, RAL 5024, RAL 6000, RAL 6005, RAL 6034, RAL 7024

AL 7035, RAL 7038, RAL 8011, RAL 8017, RAL 9001, RAL 9002, RAL 9003, RAL 9007, RAL 9010, RAL 9011

Покрытие ПВХ-пленкой LAMPRE

- Цветное покрытие ПВХ-пленкой (текстура - «stucco», цвет коробки соответствует цвету полотна;

R8 красный, A56 кремовый, B35 синий, A17 слоновая кость, V36 изумрудно-зеленый, R24 рубиновый красный

N12 серый, N3 черный, B1 голубой, V8 темно-зеленый, G11 желтый, A47 белый

- Покрытие ПВХ-пленкой «под дерево» (текстура - имитирующая породы дерева, цвет коробки - коричневый (RAL 8017));

DL1 дуб, DL63 старый дуб, DL88C красное дерево, DL78 вишня, DL10 сосна, RW01 венге

DL65 светлый орех, DL64 орех, DL76 ясень

- Покрытие ПВХ-пленкой «под металл».

Текстура поверхности дверного блока зависит от цвета покрытия: F23 - поверхность «stucco», F16 - гладкая поверхность, F12 - поверхность, имитирующая шлифованную нержавеющую сталь. Цвет коробки - «Серый алюминий» (RAL 9007).

F23 серый алюминий, F16 алюминий, F12 нержавеющая сталь

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

Серия INNOVA

Декоративное покрытие INNOVA позволяет реализовать индивидуальные дизайнерские решения для любых помещений. Ознакомиться и выбрать подходящий вариант можно с помощью специального каталога, в котором представлены тематические образцы декорирования дверных блоков. Кроме этого покрытие дверных блоков может быть изготовлено с использованием графического материала заказчика (разрешение - не менее 600 dpi).